


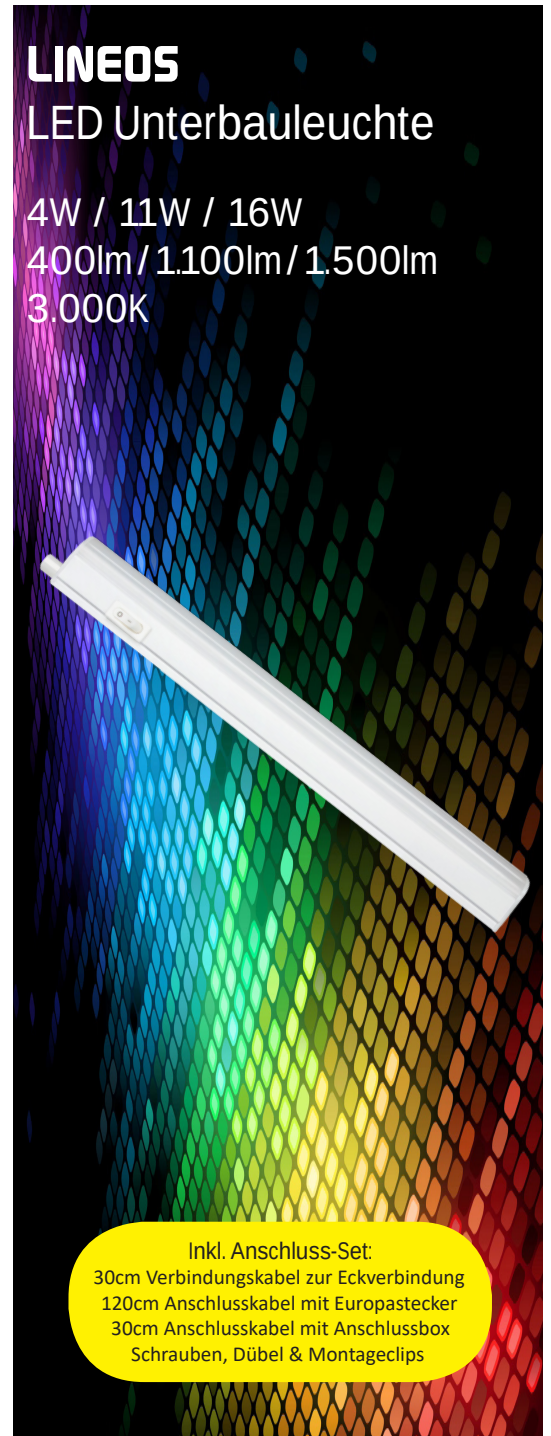
Systemleistung:	4W / 11W / 16W
Spannung:	AC 200V - 240V / 50 Hz
Lichtstrom:	400lm / 1.100lm / 1.500lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	3.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	25.000 h
PF:	>0,5
Temperatur:	-20°C - +40°C
Schutzart:	IP20; SK II
Garantie:	2 Jahre
Material:	Polycarbonat
Abmessung:	l = 307mm / b = 21mm / h = 34mm l = 853mm / b = 21mm / h = 34mm l = 1153mm / b = 21mm / h = 34mm

Energieeffizienzklasse: 4W A++ / 11W A++ / 16W A+

Speziell:

- Die Unterbauleuchten sind nahtlos aneinander reihbar
- Jede Leuchte verfügt über einen Ein-Aus Schalter
- inkl. Anschluss-Set
- Maximale Leistung je Einspeisung: 120W
- nicht dimmbar
- CE, RoHs

Beschreibung LINEOS LED Unterbauleuchte	Artikel-Nr.:
IP20 300mm 4W 400lm 3.000K	SP-UBL-LI004-0,3/830
IP20 900mm 11W 1.100lm 3.000K	SP-UBL-LI011-0,9/830
IP20 1200mm 16W 1.500lm 3.000K	SP-UBL-LI016-1,2/830

LINEOS
LED Unterbauleuchte

4W / 11W / 16W
400lm / 1.100lm / 1.500lm
3.000K

Inkl. Anschluss-Set:
30cm Verbindungskabel zur Eckverbindung
120cm Anschlusskabel mit Europastecker
30cm Anschlusskabel mit Anschlussbox
Schrauben, Dübel & Montageclips